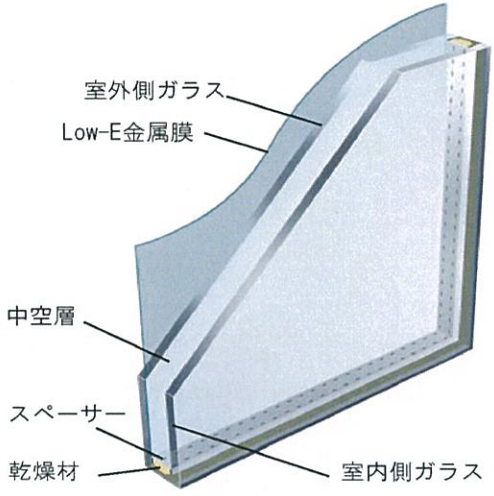
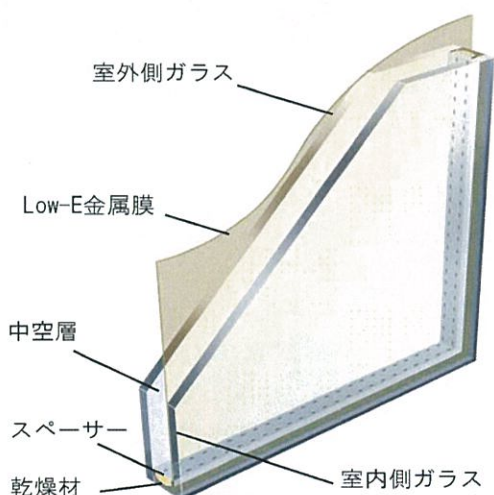
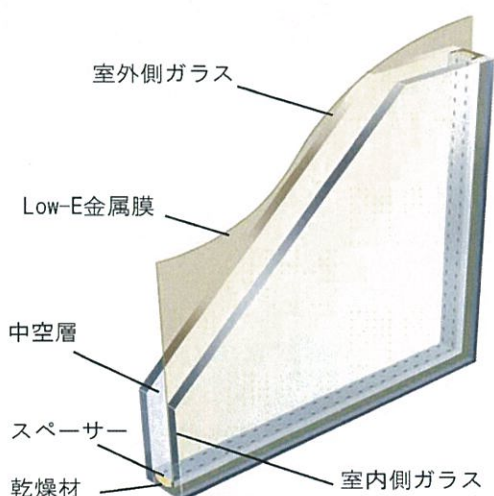
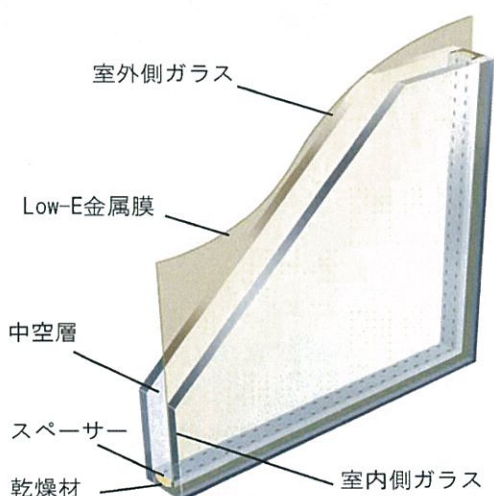


アイジーペアガラス

H26年度高性能建材導入促進事業 代表対象製品リスト【製品区分:ガラス】

SII 区分※	ガラス仕様	中空層		熱貫流率	製品 型番	SII 区分※
		気体種	層厚			
A	遮熱仕様 [室外側]LQアケアグリーン [室内側]フロート板ガラス 	乾燥空気	8	2.12	GKG011NA	A
			9	1.98		
			10	1.85		
			11	1.74		
			12	1.65		
		アルゴンガス	5	2.22	GKG012NA	
			6	1.99		
			6.5	1.89		
			8	1.66		
			9	1.53		
乾燥空気	14	1.49	GKG021NS			
	15	1.42				
	16	1.39				
S	[室外側]フロート板ガラス [室内側]LPピュアクリア 	アルゴンガス	10	1.43	GKG022NS	S
			11	1.34		
			12	1.26		
			13	1.20		
			14	1.14		
			15	1.10		
			16	1.11		

A	断熱仕様 [室外側]フロート板ガラス [室内側]LPピュアクリア 	乾燥空気	8	2.14	GKG011NA	A
			9	2.00		
			10	1.88		
			11	1.77		
			12	1.67		
		アルゴンガス	5	2.24	GKG012NA	
			6	2.01		
			6.5	1.92		
			8	1.69		
			9	1.56		
乾燥空気	15	1.45	GKG021NS			
	16	1.42				
S	[室外側]フロート板ガラス [室内側]LPピュアクリア 	アルゴンガス	10	1.46	GKG022NS	S
			11	1.37		
			12	1.30		
			13	1.23		
			14	1.17		
			15	1.14		
			16	1.15		

※S区分:U値<1.5 A区分:1.5≦U値≦2.33

